

DESENGRAXANTE DIELÉTRICO



Descrição do produto

O Desengraxante dielétrico desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza componentes elétricos e eletrônicos. Possui alta rigidez dielétrica*, aprox. 40.000 Volts. Alto poder de limpeza, penetra facilmente até nos lugares de difícil acesso, desengraxando as peças com facilidade e reduzindo o tempo de limpeza. Proporciona ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletrônicos, recuperando motores e painéis inundados pela chuva ou molhados durante a limpeza, otimizando o tempo de parada para manutenção e protegendo equipamentos contra ação de oxidações.

Características

- Produto 4 em 1: desengraxa, lubrifica, repele umidade e impermeabiliza.
- Alta rigidez dielétrica (aprox. 40.000 Volts).
- Ótimo poder de limpeza.
- Reduz o tempo de limpeza, reduz o tempo de parada para manutenção.
- Ótima proteção anti-corrosiva em contatos elétricos e eletrônicos diversos.

Aplicações


- Limpeza e proteção de caixa e painéis de controle, catraca eletrônica, acelerador eletrônico, caixa de fusível, motor de arranque, alternador, central elétrica de ar condicionado de ônibus, tomadas elétricas, contadores, motores elétricos, circuitos eletroeletrônico, dentre outros.
- Ótimo para restaurar condutividade elétrica prejudicada por chuva, incêndio, inundações e lavagem do veículo.

Importante

* Rigidez Dielétrica: é um termo de engenharia que se refere à tensão máxima que um material isolante pode suportar antes de quebrar. Esta é uma característica necessária em materiais de isolamento.

Modo de usar

- Desligue a rede de energia, desmonte os componentes.
- Remova resíduos sólidos e poeiras, com o auxílio de ar comprimido ou pincel.
- Aplique o produto puro por pulverização com ar comprimido, manualmente com pulverizador pump, por imersão, bombeamento ou pincel.
- Deixe secar por 15 minutos e monte os componentes novamente.

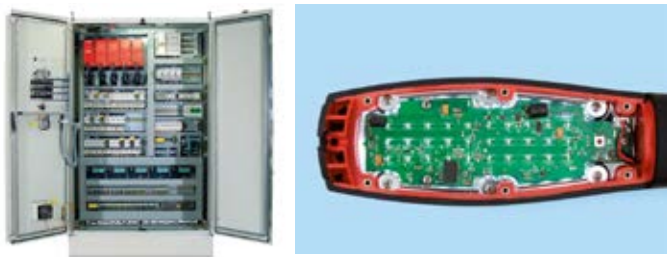

PRINCIPAIS VANTAGENS

- Alto poder desengraxante.
- Penetra nas fendas e em lugares de difícil acesso.
- Remove toda a umidade sem a necessidade de estufa.
- Recupera motores e painéis inundados pela ação da chuva ou molhados durante a limpeza.
- Elimina riscos de incêndio, não ataca plásticos e é inofensivo a vernizes isolantes.

PRODUTOS ASSOCIADOS

- Limpa Contato.
- Terminais Elétricos.
- Fita Adesiva de Auto Fusão.
- Fita Isolante.

DESENGRAXANTE DIELÉTRICO

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Após o uso total do produto, não reutilizar a embalagem.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto.
- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação.
- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir.
- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos.

Condições de armazenamento e prazo de validade

- Manter o produto fechado e em sua embalagem original.
- Armazenar ao abrigo de sol e chuva.
- Mantenha fora de alcance de crianças e animais.
- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais.
- Armazene longe de fontes de calor.
- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a 35°C.
- Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.

Dados técnicos

Estado físico	Líquido
Cor	Incolor
Odor	Característico
Ponto de fulgor	120°C > 129°C
Solubilidade	Insolúvel em água
Tensão de ruptura	40,0KV

Para mais informações, por favor, contate

Würth do Brasil Peças de Fixação Ltda.
Rua Adolf Würth, 557 - Jd. São Vicente
Tel.: (11) 4613-1900
www.wurth.com.br

Qtde. embalagem	Conteúdo	Código
01 unidade	5L	0893 013 006